

16/35mm
ロール
フィルム

マイクロ
フィッシュ

COM

アパチュア
カード

3M
カートリッジ

マイクロ
オパック
カード

カラー
マイクロ
フィルム

カラー
スライド

カラーマイクロフィルム対応

プロフェッショナルマイクロフィルムビューワー&スキャナ PROFESSIONAL 4000



本体の写真は拡大しています。
実際のパソコンとのサイズ比率とは異なります。


USB2.0接続で
誰でも簡単に
プロフェッショナルな
マイクロフィルム利用を

モノクロはもちろん、カラー
スライド、カラーマイクロフ
ィルムも高品質にデジタル
活用ができます



- これ一台で全てのマイクロフィルムに対応可能です。
(アパチュアカード、3Mカートリッジ、マイクロオパックはオプション)
- USB2.0でPCと接続しPCの画面上でマイクロフィルムのイメージをリアルタイムに表示させることができます。(Win2000、XP、Vistaに対応)
- 15Mピクセルの高解像度カメラでイメージを素早くキャプチャ可能です。
- カラー対応のCCDを採用し、白黒フィルムだけでなく、カラーマイクロフィルム、カラーズライド等もカラーで取り込めます。
- 拡大は7倍～48倍まで対応が可能です。ピントはオートフォーカスまたはマニュアルで簡単に調整ができ、必要な部分だけを切り出して取り込みもできます。




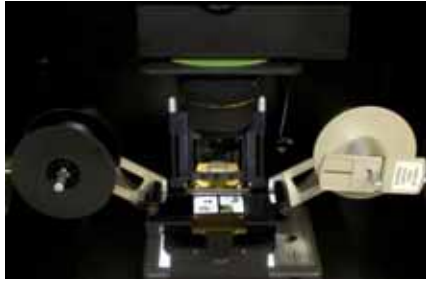

標準装備
ロールフィルムキャリア
画像はモーター駆動キャリアです



標準装備
フィッシュキャリア
ロールフィルムキャリアは外しています

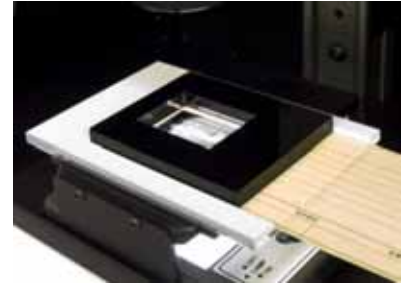

キャリアオプション
アパチュアカード用キャリア
他にも、オパックカード用3M用をご用意

Professional 4000 の主な仕様

モデル	標準装備のロールフィルムキャリアの駆動方式により下記2モデルからお選び頂けます。 モータ駆動タイプ マニュアルタイプ
キャリアオプション	3Mカートリッジ用キャリア (モーター駆動のみ) アパチュアカード用キャリア マイクロカード(オパック)用オプション
アプリケーション	Copy Master Pro Plus
レンズ	マクロレンズ、フォーカス(マニュアル/オートフォーカスを切り替え可能)
スキャンエリア	最大4,752×3,152ピクセル(約15Mピクセル)、35mm フルフレーム
スキャンスピード	約3秒 (キャプチャー:約1秒、プロセス:約2秒)
出力フォーマット	TIFF(非圧縮/LZW)、JPEG、PDF、BMP、PNG、GIF、PostScript他
画像回転	360° (ソフトウェアまたはカメラ回転による)
ズーム	カメラ本体の上下による光学ズームイン/アウト または デジタルズーム(500%)
光源	冷陰極蛍光ランプ CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp)
対応OS 推奨PC	Windows2000、XP、Vista Pentium4以上、グラフィックカード256MB以上、メモリ1GB以上、USB2.0(2ポート)推奨 PC・モニターは提供されません。
インターフェース	USB2.0
外寸 (H×W×D)	380mm×400mm×270mm
重量	約5kg (PC・モニターを含まず)
電源	本体部: 100-240V、50/60Hz、20W カメラ部: 100-240V、50/60Hz、32W

上記仕様は、予告無しに変更される場合があります。 記載されている各製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

2009.10



株式会社マイクロテック

〒108-0023 東京都港区芝浦2-3-31
第二高取ビル4階
TEL: 03 - 3798 - 5661
<http://www.microteknet.com>

上記製品に関するお問合せは・・・



株式会社 ジムマネジメント

情報サービス営業本部 営業推進部
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-16-6
TEL 03-3345-8855 FAX 03-3345-8850
E-mail: sales@jimmanage.co.jp
<http://www.jimmanage.co.jp>